


# ダイハツ純正

## カメラ一体型ドライブレコーダー

● ダイハツ純正型番  
**08671-K9003**

### 取扱書

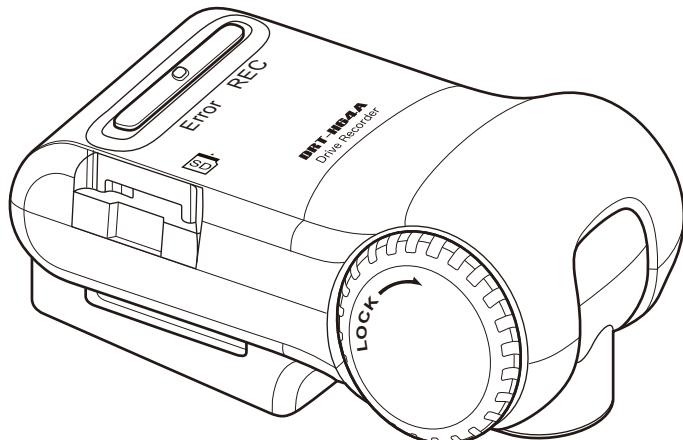

お買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前に必ずこの取扱書をお読みいただき、記載された内容  
に従って正しくお使いください。  
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

**ダイハツ工業株式会社**

## ■ 目 次

<b>安全に正しくお使いいただくために</b>	3
<b>使用上のご注意</b>	7
<b>各部の名称とはたらき</b>	9
<b>LED 表示、ブザーによる通知</b>	
異常通知	10
正常通知	11
<b>本体の操作方法</b>	
起動する	12
終了する	13
映像と音声を記録する	14
記録した映像を見る	14
<b>ビューアーソフトの操作方法</b>	
ビューアーソフトをインストールする	15
記録した映像を見る	18
microSD メモリーカードのデータを パソコンにバックアップする	29
パソコンにバックアップしたデータを クリーンアップする	31
本体の設定を変更する	33
本体の日時を修正する	36
microSD メモリーカードを フォーマットする	38
ヘルプを表示する	40
バージョン情報を表示する	41
ビューアーソフトを 消してしまった場合	42
ソフトウェアについて	43
<b>よくある質問</b>	
本体	44
ビューアーソフト	46
<b>仕様</b>	48
<b>アフターサービスについて</b>	49

## ■ 安全に正しくお使いいただくために

この取扱書および製品では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容。



## 警告

- 本機は DC12V ⊖アース車専用です。  
12V 車以外では使用しないでください。  
事故、火災、感電の原因となります。
- 本機を分解したり、改造しないでください。  
事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしないでください。  
電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- 音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。  
事故・火災・感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用してください。  
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談してください。  
そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- 運転者は走行中に microSD メモリーカードの抜き差しやスイッチ操作をしないでください。  
前方不注意となり事故の原因となりますので、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
- 機器内部に水や異物を入れないでください。  
発煙、発火、感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本機に触れないでください。  
落雷により、感電の危険性があります。
- 本機を使用するため、禁止された場所に駐停車しないでください。  
火災や感電の原因となります。
- microSD メモリーカード挿入口に異物を入れないでください。  
火災や感電の原因となります。

## 注意

- 本機の取り付け場所変更時は、安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。  
取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 車検証シールを貼り替えの際は、カメラの撮影範囲内に車検証シールを貼らないようにしてください。
- 本機を車載用として以外は使用しないでください。  
感電や怪我の原因となることがあります。
- 本機は、危険運転の際の状況を記録することが目的です。イタズラその他の目的では、使用しないでください。
- 本機に、強い力やショックを与えることはしないでください。  
火災、故障のおそれがあります。
- 夏場などに長時間、直射日光が当たった場合は、素手で触らないでください。  
直射日光が当たった場合などは高温になり、火傷をするおそれがあります。
- microSD メモリーカード挿入口に手や指を入れないでください。  
けがの原因となることがあります。
- フロントガラスのお手入れの際は、本機およびコードを強く引っ張らないでください。  
本機がはずれるおそれがあります。  
(はずれた場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。)
- クリーナーなどのスプレー や水分等を本機にかけないでください。  
両面テープが剥がれ本体が脱落するおそれがあります。

## 本機について【必ずお読みください】

- 本機は、常時記録型の映像を記録する装置ですが、全ての状況において映像を記録することを保証したものではありません。以下の場合などは、映像が記録されない、または、映像が残っていないことがあります。
  - ① 本機に microSD メモリーカードを挿入していない場合
  - ② 本機から microSD メモリーカードを抜いた場合
  - ③ 本機に付属または純正の microSD メモリーカード以外を使用した場合
  - ④ 記録した古い映像が、新しい記録によって消されて（上書きされて）しまった場合
  - ⑤ 大きな事故や水没などで本機および microSD メモリーカードが損傷を受けた場合
  - ⑥ 大きな事故の場合などでバッテリーと本機間の電源コードが断線した場合、または、バッテリーが損傷を受けた場合
- 映像が記録されなかった場合や記録された映像ファイルが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。
- 本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。
- 本機で記録した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。
- 本機は映像を記録する装置ですが、必ずしも信号機が確認できることを保証した装置ではありません。環境によって信号機が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号機が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。
- 本機が起動中（LED が点滅中、点灯中）に microSD メモリーカードを抜かないでください。microSD メモリーカードが破損し、映像を記録できなくなるおそれがあります。microSD メモリーカードの破損による映像が記録できない件について、弊社は一切責任を負いません。
- 本機は常時記録型の映像記録装置です。衝撃を検知して記録する装置ではありません。microSD メモリーカードの記録が一杯になると、古い映像から消して新しい映像を記録（上書き）します。事故などでデータが必要な場合は、速やかに車両のエンジンキーをオフにし、microSD メモリーカードを抜いてパソコンに保存するなどの対応をお願いします。
- 記録した映像を残しておきたい場合は、パソコンのハードディスクにコピーしておくなどの対応をお願いします。

## 安全に正しくお使いいただくために

- LED式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号機が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。
- 長期間にわたり電源が供給されない状態が続くと、日時がずれる場合があります。日時が大幅にずれている場合や日時異常になった場合は、手動で日時を修正してください（P.36 参照）。
- microSDメモリーカードを抜く場合は、エンジンオフ（ACCオフ）後、LEDが消灯していることを確認してから抜いてください。
- 本機で記録した映像を専用ビューアーソフトで見るために、下記のスペックを満たすパソコンが必要です。また、カードリーダーは含まれていませんので、ご使用のパソコンに接続可能なカードリーダーを別途ご購入願います。

パソコンの必要条件	
OS	Windows 7 日本語版 32ビット版、64ビット版 <sup>*1</sup> Windows 8、Windows 8.1 <sup>*2</sup> 日本語版 32ビット版、64ビット版 <sup>*1</sup>
CPU	2GHz以上のプロセッサー／Core i3以上のCPU <sup>*3</sup>
メモリ	2GB以上のRAM（4GB以上推奨） <sup>*3</sup>
ディスプレイ	1,024×768（XGA）ピクセル以上、High Color(16ビット)以上
サウンド	Windowsで使用可能なPCMサウンド再生機能
その他	Internet Explorer 9.0以降 カードリーダーなどでmicroSDメモリーカードにアクセスできること

\* 1 上記OS以外のバージョンのOS上で起動させた場合、アプリケーションの動作は保証できません。

\* 2 タブレットPCを始めとするタッチ操作に対応しています。

\* 3 Windows 7、Windows 8、Windows 8.1については、Microsoft社の推奨システム要件が必要です。


- Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
その他、本文中に掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご使用のパソコンによっては、再生時に映像が乱れたり音声が途切れたりする場合があります。その際は、ビューアーソフトを終了させ、再度ビューアーソフトを起動して映像を再生してください。

## ■ 使用上のご注意

- 極端な高温や低温でのご使用は、誤動作や故障の原因となります。とくに夏期は車内が高温になることがありますので、窓を開けるなどして温度を下げてからご使用ください。
- 本機には、必ず、本機に付属または純正の microSD メモリーカードを使用してください。付属または純正品以外では正しく動作しないことがあります。
- microSD メモリーカードを挿入口から挿入してお使いください。  
microSD メモリーカードを挿入しない場合、本機は動作しません。
- microSD メモリーカードを本機に挿入する場合、向きに注意してまっすぐに挿入してください。
- microSD メモリーカードの抜き挿しは、本機の電源が切れていること（LED が消灯）を確認して行ってください。本機が動作中に microSD メモリーカードの抜き挿しを行うと、microSD メモリーカードが破損するおそれがあります。
- microSD メモリーカードのデータへのアクセス中（LED が点灯中、点滅中）は、絶対に microSD メモリーカードを抜かないでください。microSD メモリーカードが破損するだけでなく、本機が故障するおそれがあります。
- microSD メモリーカードを抜く場合、本機の電源が切れていること（LED が消灯）を確認のうえ、microSD メモリーカードの中央付近を軽く押し込み、手を離してください。microSD メモリーカードが少し飛び出しますので、microSD メモリーカードを取り出してください。
- microSD メモリーカードには、本機で記録されるデータ以外を保存しないでください。正しく映像が記録されないことがあります。
- カメラレンズの特性により、画面に映る人や障害物は、実際の位置や距離と異なって見えることがあります。
- 本機を強くたたいたり、物をぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。
- 本機への直火やドライヤーなどの急激な温度変化を与えると、故障や破損の原因になります。
- 本機をアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性の薬品類で拭かないでください。変形や変質、破損の原因になります。
- カメラの角度調整ツマミはさわらないでください。必要な映像範囲が撮影できなくなります。
- 磨き砂等が配合された洗剤で拭かないでください。キズの原因になります。

## 使用上のご注意

- カメラレンズ部分が汚れている場合は、水を含ませた柔らかい布などで軽く拭いてください。乾いた布で強くこするとキズの原因になります。
- フロントガラスに水滴がついているとき、汚れているときなどは、撮影した映像が見づらくなる場合があります。
- 太陽光やヘッドライトなど高輝度の被写体がカメラに映ると、映像素子特有のブルーミング現象（※）が発生したり、その光源の中心部分が黒く映ることがありますが、カメラの異常ではありません。

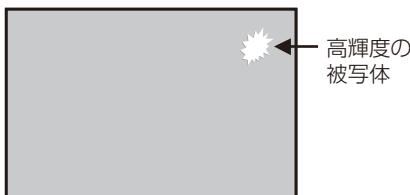


(※) ブルーミング現象：  
高輝度の被写体（太陽光やヘッドライトなど）がカメラに映ると、光周辺に白飽和が発生する

- 本機の日時を定期的に確認してください。日時がずれている場合は、手動で日時を修正してください(P.36 参照)。

# ■ 各部の名称とはたらき

## 本機

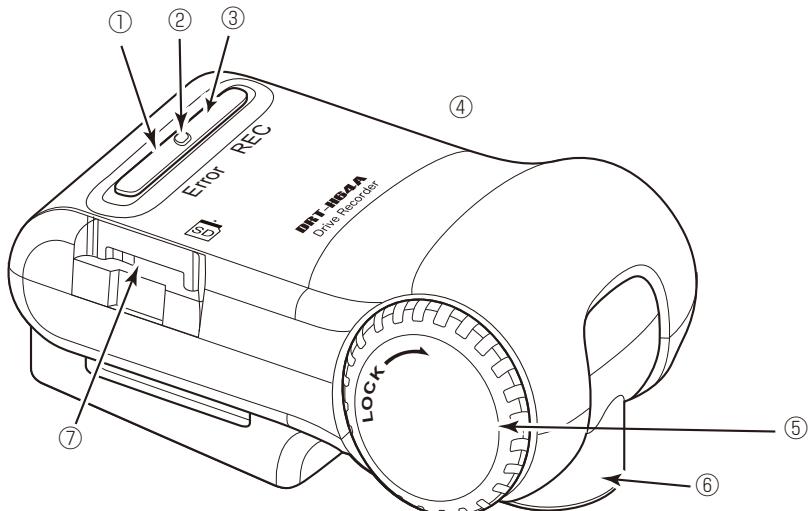

- ① Error (黄 <アンバー>) LED**  
点灯、点滅しているときは、本機に異常がある場合です。「LED表示、ブザーによる通知」を確認してください(P.10 参照)。
- ② スイッチ**  
音声録音のオン／オフを切り替えたり、エラー音を停止します。
- ③ REC (青) LED**  
点灯しているときは、記録可能状態です。「LED表示、ブザーによる通知」を確認してください (P.10 参照)。

- ④ マイク (集音部)**  
音声を記録します。  
※マイクは本体に内蔵されています。
- ⑤ カメラロックダイヤル**  
カメラの角度が動かないようにするためのロックです。
- ⑥ カメラ**  
映像撮影部です。
- ⑦ microSD メモリーカード挿入口**  
使用する microSD メモリーカードをここへ挿入してください。

# ■ LED 表示、ブザーによる通知

LED 表示、ブザーによって本機の状態をお知らせする機能があります。

LED 状態の記号は、以下のとおりです。

○：点灯状態 ●：消灯状態 ⚡：点滅状態 ⚡⚡：速い点滅状態

(記号の中の色名は LED の色)

⚡⚡速い点滅：点灯（1秒）／消灯（1秒）、または、点灯（0.5秒）／消灯（0.5秒）の繰り返し

⚡⚡遅い点滅：点灯（1.75秒）／消灯（0.25秒）の繰り返し

## 1 異常通知

ここでは、本機に異常があった場合の状態、原因、対処について説明します。

ブザー	LED 状態	原因	対処
ピーピーピー … * 1、* 2	⚡ (速い点滅 1秒間隔) ● 青	microSD メモリーカードに異常がある、またはフォーマットされていない。	microSD メモリーカードをフォーマットしてください。(P.38 参照)
	⚡ (速い点滅 1秒間隔) ● 青	microSD メモリーカードが挿入されていない。	microSD メモリーカードを挿入してください。
ピープーピープー … * 1、* 4	⚡ ● 青	ハード異常。 カメラ、映像処理系の異常で映像が記録できない。	お買い上げの販売店にご相談ください。
(ブザー音なし)	⚡ または ⚡ (遅い点滅) ● * 3	映像は記録できているが、本体に異常があり正常に動作していない(音声、記録日時の異常など)。	記録されている日時情報が初期値に戻っていないか確認してください。日時情報が異常の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

\* 1：スイッチを押すとブザーが止まりますが、本機は動作していませんのでご注意ください。

\* 2：動作ブザー音量設定により音量設定できます (P.35 参照)。音量の初期値は「大」に設定されています。

\* 3：映像や音声の記録状態により異なります。

\* 4：音量の調整はできません。

## 2 正常通知

ここでは、本機が正常に動作している場合の LED 状態、ブザーについて説明します。

### ● LED 状態

LED 状態	状態	備考
	電源 OFF	電源 OFF の間は、記録されません。
	電源 ON～起動中	起動中は、記録されません。
	映像・音声の記録中	
	映像のみ記録中（音声録音オフ）	REC（青）LED は、1.75 秒間点灯と 0.25 秒間消灯の点滅を繰り返す。
	ソフトウェアのバージョンアップ中	REC（青）LED と Error（黄＜アンバー＞）LED は、1 秒間隔で交互に点灯（点滅）します。バージョンアップが終わると、LED が消灯します。

### ワンポイント

- 終了処理中は、REC（青）LED が点灯～点滅へと変わります。

### ● ブザー

ブザー	状態	備考
ピッ	正常に起動しました。	
ピッ	音声録音のオン／オフなど、スイッチを操作しました。	スイッチによる操作時の操作音です。

- 動作ブザー音量設定により音量設定できます（P.35 参照）。音量の初期値は「大」に設定されています。

## ■ 本体の操作方法

本機は走行中の映像と音声を microSD メモリーカードに記録し、パソコンなどの画面で見ることができます。

ここでは、本機の使い方を説明します。

### 1 起動する


本機の電源は車両のエンジンキーと連動しています。エンジンキーをオン、または ACC をオンにする前に、本手順にしたがって microSD メモリーカードの有無を確認してください。

#### 1. 本機の電源が切れている状態で、microSD メモリーカードが挿入されていることを確認します。

##### ⚠ 注意

microSD メモリーカードが挿入されていない場合は、以下の注意を守って microSD メモリーカードを挿入してください。

- ・ 本機の電源が切れていること (LED が消灯している状態) を確認してください。  
本機が動作中に microSD メモリーカードの抜き差しを行うと、microSD メモリーカードが破損する場合があります。
- ・ microSD メモリーカードを本機に挿入する場合は、向きに注意してまっすぐに挿入してください。
- ・ microSD メモリーカードは、カチッと音がするまで挿入してください。

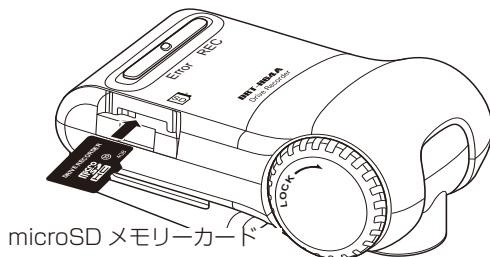

## 2. 車両のエンジンキーをオン、または ACC をオンにします。

電源が入り、本機の青 LED が点滅後点灯します (Error (黄<アンバー>) LED は消灯)。

### ワンポイント

- その後、ブザーが「ピッ」と鳴ると、起動完了です。ただし、ブザーの設定 (P.35 参照) を変更した場合、ブザーは鳴りません。
- microSD メモリーカードをフォーマット (P.38 参照) した直後は、「MOVE」フォルダ以下のデータが消去されてしまうため、起動時にファイルを作成するために起動完了までの時間が長くなります。
- 起動完了するまで映像の記録はできません。起動完了と同時に映像の記録を開始します。

## 2 終了する

1. 車両のエンジンキーをオフ、または ACC をオフにします。記録動作が終了して LED が消灯すると、電源が切れた状態です。
2. 記録した映像をパソコンで見たい場合は、microSD メモリーカードを取り出します。

microSD メモリーカードの中央付近を軽く押し込み、手を離してください。 microSD メモリーカードが少し飛び出します。

### 注意

- microSD メモリーカードのデータへのアクセス中 (LED が点灯中・点滅中) は、絶対に microSD メモリーカードを抜かないでください。 microSD メモリーカードが破損するだけでなく、本機が故障するおそれがあります。
- microSD メモリーカードを抜く場合、本機の電源が切れていること (LED が消灯) を確認のうえ、 microSD メモリーカードの中央付近を軽く押し込み、手を離してください。 microSD メモリーカードが少し飛び出しますので、 microSD メモリーカードを取り出してください。
- microSD メモリーカードを挿入しない場合、本機は動作しません。 microSD メモリーカードを取り出した場合は、入れ忘れにご注意ください。 microSD メモリーカードがない場合は、ブザーが「ピーピーピー…」と鳴りつづけます。

### 3 映像と音声を記録する

本機は常時記録型のドライブレコーダーです。(衝撃を検知し、記録する装置ではありません。)

エンジンキーをオン、またはACCをオンにすると、本機も起動します。起動が完了すると、映像と音声の記録が開始されます。記録中はREC(青)LEDが点灯します。

microSDメモリーカードの記録容量上限に達したときは、古い映像と音声を消して、新しい映像と音声を記録(上書き)します。

エンジンキーをオフ、またはACCをオフにすると、記録が終了します。

#### ■ 音声録音のオン／オフの切り替え

本体のスイッチを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、音声録音のオン／オフが切り替わります。

音声の録音中はREC(青)LEDが点灯し、音声録音がオフの場合は、REC(青)LEDが遅く点滅します。

#### ⚠ 注意

- microSDメモリーカードへのデータ書き込み中(REC(青)LEDが点灯中・点滅中)は、絶対にmicroSDメモリーカードを抜かないでください。microSDメモリーカードが破損するだけでなく、本機が故障するおそれがあります。
- 電源のオン／オフを頻繁に繰り返すと、短時間の記録ファイルが多くなり、全体の記録時間が短くなります。

#### バックアップ電源について

本機は、事故の衝撃で電源が遮断される場合を想定し、バックアップ電源を内蔵しています。バックアップ電源は充電式のため、電源オン直後や低温下では、バックアップ時間が短くなる場合があります。バックアップ電源により、電源遮断前の映像を記録しますが、必ず記録することを保証するものではありません。

### 4 記録した映像を見る

本機で記録した映像は、パソコンのビューアーソフト(P.15参照)で再生してください。

# ■ ビューアーソフトの操作方法

本機で記録した映像と音声はパソコンで再生できます。再生には専用のビューアーソフトを使います。また、ビューアーソフトを使うと、本機の各種設定を変更することもできます。ここでは、ビューアーソフトの使い方を説明します。

## ■ ワンポイント

パソコンの画面は Windows 7 Professional Edition (SP1) のものです。OS や設定によって画面の表示が異なる場合があります。

## 1 ビューアーソフトをインストールする

ビューアーソフトのインストーラーは本機に付属または純正の microSD メモリーカードにあらかじめ保存されています。ビューアーソフトをパソコンで使用するために、パソコンにインストールします。

### 1. microSD メモリーカードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。

## ■ ワンポイント

- microSD メモリーカードスロットが搭載されているパソコンでは、microSD メモリーカードをそのまま挿入することができます。
- SD メモリーカードスロットが搭載されているパソコンでは、同梱のアダプタを使用して挿入することができます。
- 各スロットが搭載されていないパソコンの場合は、お客様でカードリーダーをご準備ください。
- お使いのパソコンによっては、microSD メモリーカードスロット／SD メモリーカードスロットのドライブ文字が異なる場合があります。

### 2. キーボードのウィンドウズキー (⑨) と E キーを同時に押します。

エクスプローラーが起動します。

## ビューアーソフトの操作方法

- microSD メモリーカードのドライブを選択して、ビューアーソフトのインストーラー「DR-D\_SETUP.EXE」をパソコン内の任意の場所（デスクトップなど）にコピーします。



### ⚠ 注意

ビューアーソフト以外のファイルが表示されますが、本体の動作を記録したファイルですので、削除しないようにご注意ください。

- 任意の場所にコピーした「DR-D\_SETUP.EXE」をダブルクリックします。



5. インストールウィザード画面で「次へ」をクリックします。以降は画面の指示に従って、インストールを進めます。



6. インストールが終わると、デスクトップに「DR-D Viewer」のショートカットアイコンが表示されます。



- インストールの完了と同時にビューアーソフトを起動させたい場合は、インストールの完了画面で「プログラムの起動」にチェックを付けたままで「完了」をクリックしてください。
- お使いのパソコンによっては、インストール中およびビューアーソフトの初回起動時にユーザー アカウント制御のメッセージが表示されます。画面の説明に従い、必ず「はい」をクリックしてください。

## 2 記録した映像を見る

記録した映像を、ビューアーソフトで見ることができます。

以下の手順でビューアーソフトを起動し、映像を再生します。

1. ドライブレコーダー本体から抜いた microSD メモリーカードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。

### ■ ワンポイント

お使いのパソコンの設定によっては、microSD メモリーカードを挿入したときに「Windows が実行する動作を選んでください」というダイアログが表示されます。その場合は、「キャンセル」ボタンをクリックするか、「何もしない」を選択するか、または右上の[X]ボタンでダイアログを閉じてください。

2. デスクトップの「DR-D Viewer」をダブルクリックします。



3. ビューアーソフトが起動します。



4. [□] ボタンをクリック（またはメニューの「ファイル」 – 「開く」を選択）し、見たい映像のフォルダを指定します。



5. [カードデータ] (microSD メモリーカードの映像) ボタンをクリックします。


バックアップ機能 (P.29 参照) でパソコンに保存した映像を見るときは、[バックアップフォルダ] ボタンを、映像ファイルを直接選択するときは [ファイル選択] ボタンをクリックします。

フォルダ構成やファイル名については、P.28 をご覧ください。



## ビューアーソフトの操作方法

6. カードドライブ選択画面で、microSD メモリーカードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。

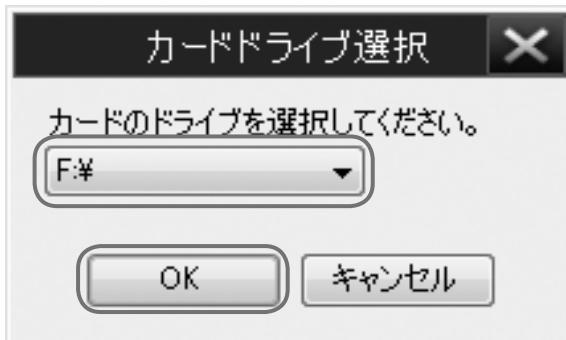

バックアップフォルダの選択画面が表示されたときは、保存したフォルダを選択して [OK] ボタンをクリックします。

7. [トリップ] [チャプタ] タブから、映像の種類を選択します。次に、右側の映像リストの見たい映像を選択し、 をクリックします。

各タブには、次の映像リストが表示されます。

- ・[トリップ] タブ：起動単位（エンジン ON ~ OFF まで）の映像リスト
- ・[チャプタ] タブ：選択したトリップをファイル単位で分割した映像リスト



ビューアーソフトに指定した映像が読み込まれ、再生が始まります。

8.  ボタンをクリック（またはメニューの「ファイル」 – 「終了」を選択）し、終了します。

### ワンポイント

- 表示中の映像をJPEGファイルで保存したい場合は、表示中の画面で画面上部の  をクリックします。映像に埋め込む情報の選択画面で、画像に表示する項目にチェックを付けて、[OK] ボタンをクリックしてください。その後、保存先を指定してパソコンに保存します。
- 映像の一部をズーム（拡大表示）するときは、画面上部の  をクリックして、ズーム倍率を選択し、拡大するエリア（範囲）を選択します。ズームを解除するときは、拡大表示中の映像をクリックしてください。
- 映像のみをフルスクリーンで表示するときは、映像表示部右上の  をクリックしてください。フルスクリーン表示を解除するときは、映像をクリックしてください。
- microSD メモリーカードに保存できる映像の数は限られています。必要に応じて、microSD メモリーカードの映像データをパソコンのハードディスクに保存してください。  
⇒ 「microSD メモリーカードのデータをパソコンにバックアップする」(P.29 参照)

## ■ ビューアー画面の構成



①	ビューアーソフトを終了します。
②	映像の種別を切り替えます。 [ トリップ ] : 起動単位の映像 [ チャプタ ] : ファイル単位の映像
③	選択した映像の記録日時とサムネイルを一覧で表示します。
④	映像の再生・停止などの操作用ボタン (P.23 参照)。
⑤	映像の再生位置を表すトラックバー (P.24 参照)。
⑥	ビューアー操作用アイコン (P.23 参照)。

### ワンポイント

●映像を読み込む時や再生している時にエラーメッセージが表示され、映像が正しく再生されない場合は、映像データが破損している可能性があります。必要に応じて microSD メモリーカードの映像データをパソコンのハードディスクに保存し、microSD メモリーカードのフォーマットを行ってください。

⇒「microSD メモリーカードのデータをパソコンにバックアップする」(P.29 参照)

⇒「microSD メモリーカードをフォーマットする」(P.38 参照)

●microSD メモリーカードを抜くときは必ずパソコンで安全な取り外し操作を行ってください。


## ビューアー操作用アイコン（ボタン）の使い方

ビューアー上部のアイコン（ボタン）では、次の操作ができます。

	microSD メモリーカードまたはパソコンから、映像を選択して再生します。
	日時や本機の設定を変更します。
	映像を任意の区間で切り取って保存します。
	映像を JPEG 画像として保存します。
	選択した範囲の映像を、指定した倍率でズーム（拡大表示）します。
	ストップウォッチ機能を別ウィンドウで表示します。

## 再生操作用ボタンの使い方

再生操作用ボタンでは、次の操作ができます。

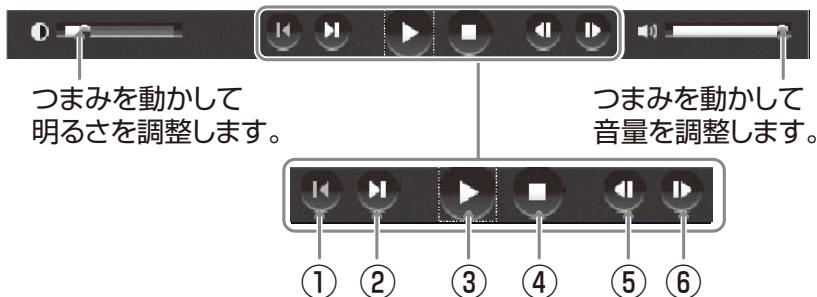


①	一つ前のトリップの先頭位置から再生します。
②	一つ後のトリップの先頭位置から再生します。
③	映像を再生します。再生中は一時停止ボタンとなります。
④	再生を停止します。
⑤	一つ前のコマを表示します。
⑥	一つ後のコマを表示します。

## ワンポイント

- 映像が暗い場合は、再生操作用ボタンの左端のつまみで映像の明るさを調整してください。ただし、ご使用のパソコンによっては、明るさ調整機能が使用できない場合があります。
- トラックバー左端の / をクリックすると、一つ前／一つ後のチャプタ（ファイル）の先頭位置から再生します。
- トラックバーのつまみを動かすと、つまみで指定した位置から再生を行います。

※記録ファイルが3つの場合


1ファイル目 2ファイル目 3ファイル目

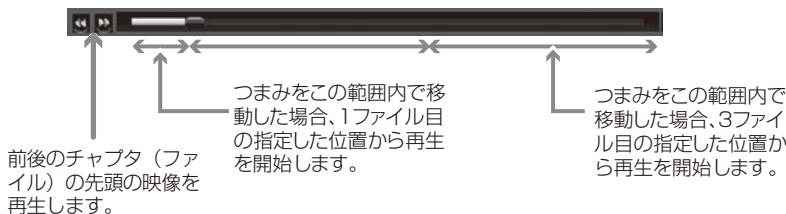

## ■ストップウォッチ機能の使い方

ストップウォッチ機能を別ウィンドウで利用できます。画面上部の  をクリックしてください。

計測中は、任意の区間を指定してラップタイム（区間経過時間）の確認ができます。ラップタイムは、開始  / 停止  に 9 つのポイントを合わせて、最大 10 区間まで指定できます。

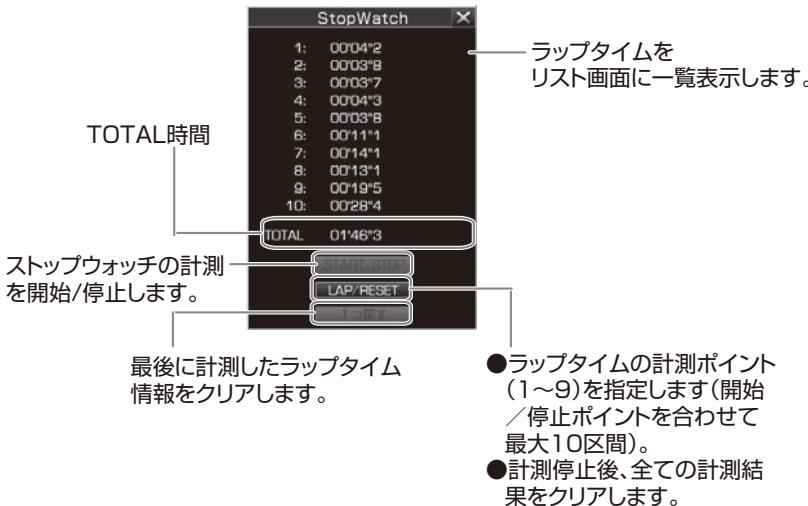

### ワンポイント

- 計測中は、トラックバーに、計測スタート位置／計測ポイント／計測停止位置が表示されます。

- ・ : 計測スタート位置
- ・ ~  : 計測ポイント
- ・ : 計測停止位置



- 計測中は、前のチャプタヘボタンやトラックバーのつまみを動かしても、計測開始ポイントまたは最後のラップポイントより前に戻すことはできません。

## ワンポイント

- コマ送り、コマ戻しの操作時にラップポイントを指定できます。
- ラップタイムは、前のラップから現ラップ間の区間タイムを表示します。
- 再生終了／再生停止操作を行った場合にも、計測を停止して、最終ラップタイムを表示します。
- ストップウォッチ動作中、ファイルをまたいでトラックバーを移動させると、読み込みに時間がかかる場合があります。
- 各ラップタイムの合計と TOTAL 時間の間に誤差（最大 0.9 秒）が発生する場合があります。
- Stop Watch 画面の内容を保存することはできません。保存したい場合は、パソコンの Print Screen キーを押して画面をコピー後ペイントなどに貼り付け、画像として保存してください。
- 計測中に  をクリックし、映像種別を選択すると、計測結果消去の確認画面が表示されます。別の映像を指定するときは [OK] をクリックしてください。[キャンセル] をクリックして映像種別選択画面を閉じると、計測画面に戻ります。

### ・計測結果をクリアする

計測停止後に  ボタンをクリックします。


## ■任意の映像区間の切り取り方

切り取りの開始時点（位置）の映像で ボタンをクリックすると、次のような切り取り範囲指定画面が表示されます。トラックバーのスライダーを動かして切り取り終了位置を選択します。切り取り範囲は、最長 30 分間まで指定できます。



トラックバーを動かすと、切り取り範囲が赤く表示されます。

切り取りの終了時点（位置）の映像で、再度 ボタンをクリックします。次の「映像切り取り」画面で、映像に埋め込む情報にチェックを付けて、[保存] をクリックしてください。保存先を指定すると、切り取った映像を保存できます。ただし、情報を埋め込むと、映像切り取りに時間がかかりますのでご注意ください。

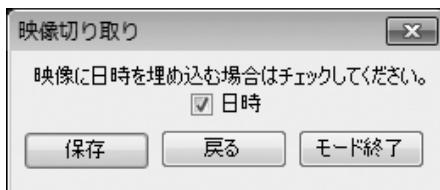

## ■ フォルダ構成とファイル名

microSD メモリーカード内は、次のようにフォルダと記録データが保存されています。



- 映像のファイル名は、次のルールで付けられます。

YYMMDDhhmmss\_nnnn.MP4

年月日時分秒（エンジン ON(ACC ON) した時間）\_連番（約 2 分毎に順次付与）

- ご購入時はMOVEフォルダの中に「DUMMYMOVExxxx.DAT」ファイルがあります。このファイルは映像を記録するために必要なため、消さないでください。映像を記録することで映像ファイルとして保存されていきます。
  - 誤って「DUMMYMOVExxxx.DAT」ファイルや映像ファイルを消してしまった場合は本体起動時に再度「DUMMYMOVExxxx.DAT」ファイルを作成するため、記録開始までの時間が長くなります。
  - 映像のファイル名は、変更しないでください。ビューアーソフトで再生できなくなる可能性があります。また、フォルダやファイル(ルート上のSETINF.DATなど)は削除しないでください。

### 3 microSD メモリーカードのデータをパソコンにバックアップする


microSD メモリーカードは容量の関係から、保持しておける映像の数が限られています。microSD メモリーカードの容量がいっぱいになると、古いファイルから上書きしていくきますので、古い映像を見ることができなくなります。そのため、必要に応じて、microSD メモリーカードの映像データはパソコンのハードディスクなどに保存してください。

ビューアーソフトを使うと、microSD メモリーカードの記録データを、メニューから簡単な操作でパソコンなどに保存（バックアップ）することができます。

#### 1. ビューアーソフトを起動し、メニューの「設定」－「バックアップ保存先」を選択します。



#### 2. バックアップデータの保存先のフォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。

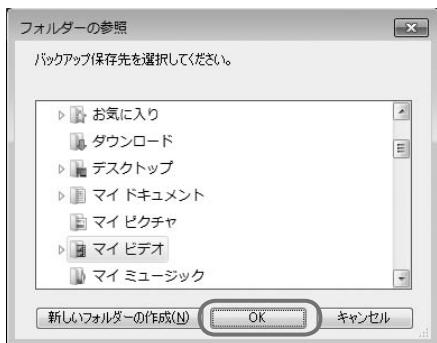

#### ワンポイント

- バックアップ保存先を設定しなかった場合は、「マイビデオ」フォルダに保存されます。

## ビューアーソフトの操作方法

3. ビューアーソフトで microSD メモリーカードの記録映像を読み込み、メニューの「バックアップ」 – 「バックアップ」を選択します。



4. バックアップデータの選択画面で、保存するデータにチェックを付けて、[実行] ボタンをクリックしてください。



選択した記録データが、指定した保存先にバックアップ（保存）されます。フォルダ名はバックアップ実行日時が初期表示されます。

バックアップした映像を見るときは、「記録した映像を見る」(P.18 参照) を確認してください。

## 4 パソコンにバックアップしたデータをクリーンアップする

「microSD メモリーカードのデータをパソコンにバックアップする」(P.29 参照) でバックアップした記録データを、メニューから簡単な操作で消去（クリーンアップ）することができます。

1. ビューアーソフトを起動し、メニューの「バックアップ」 – 「クリーンアップ」を選択します。



2. クリーンアップするフォルダを選択して、[OK] ボタンをクリックします。




3. クリーンアップするデータを選択して、[実行] ボタンをクリックします。



選択したバックアップデータが、クリーンアップ（消去）されます。

## 5 本体の設定を変更する

ビューアーソフトから本体の設定値を microSD メモリーカードに保存しておくことで、エンジンキーのオン時に、自動的に本体の設定を変更することができます。変更が可能な設定項目は以下の通りです。

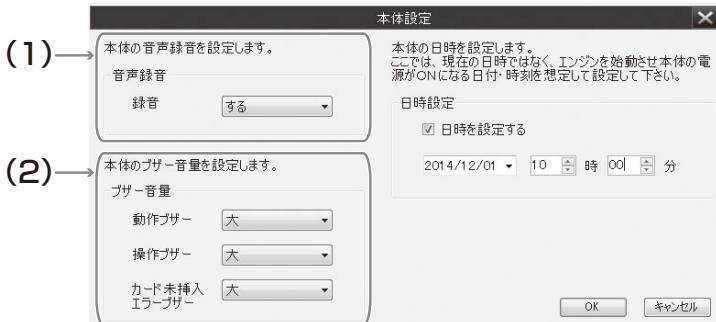

### (1) 音声録音設定

エンジンキーオン時の音声設定を「する」／「しない」を設定します。

本体のスイッチでも「する」／「しない」を切り替えることができます。


### (2) ブザー音量

動作ブザー、イベントブザー、カード未挿入時のエラーブザーの音量をそれぞれ調節します。「大」／「小」／「OFF」の3段階から選んでください。

1. 本体から抜いた microSD メモリーカードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。
2. ビューアーソフトを起動し、 をクリックするか、またはメニューの「設定」 - 「本体設定」を選択します。



3. microSD メモリーカードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。

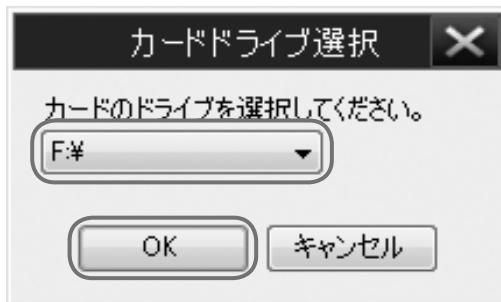

### ● ワンポイント


- microSD メモリーカードに動作記録がない場合（または、初めての場合）、「設定ファイルを読み込めません」とメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。
- microSD メモリーカードに以前の設定が保存されている場合は、以前に動作していた設定が表示されます。

4. 機種選択画面が表示された場合は、[DRT-H64A オールインワンタイプ] を選択します。



本体設定画面が表示されます。microSD メモリーカードを正しく読み始めた場合は、以前に動作していた設定が表示されます。

## 5. 音声録音（する / しない）を設定します。

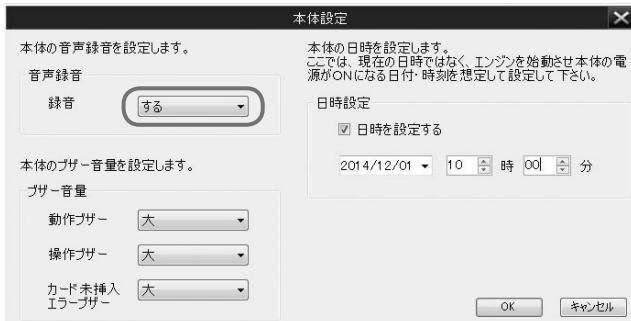

## 6. ブザー音量を設定します。



映像を記録する時などに鳴る動作ブザー、またはイベント（操作）ブザー、カード未挿入時のエラーブザーの音量を指定します。

## 7. [OK] ボタンをクリックします。

## 8. 設定保存の確認画面で、[OK] ボタンをクリックします。



microSD メモリーカードに設定を保存します。設定値を保存した microSD メモリーカードを用いて、次回にエンジンキーをオンしたときに、自動的に値が反映されます。

## 6 本体の日時を修正する

本体では内部に時計を持っており日時を保持していますが、長期間にわたり電源が供給されない状態が続くと日時がずれる場合があります。日時が大幅にずれている場合や日時異常になった場合、以下の手順で日時を修正してください。

### ワンポイント

ご購入直後はずれている可能性がありますので、一度映像を試し撮りして、映像の日時を確認してください。また、定期的に確認してください。

1. 本体から抜いた microSD メモリーカードを、カードリーダーなどを使用してパソコンに挿入します。
2. ビューアーソフトを起動し、 をクリックするか、またはメニューの「設定」 - 「本体設定」を選択します。



3. microSD メモリーカードのドライブを選択して [OK] ボタンをクリックします。


#### 4. 「日時を設定する」にチェックを付けます。



下の日時設定欄が有効になります。



#### 5. 日時を設定します。現在の日時ではなく、次回にエンジンキーをオン、またはACCをオンにする日付と時刻を設定してください。

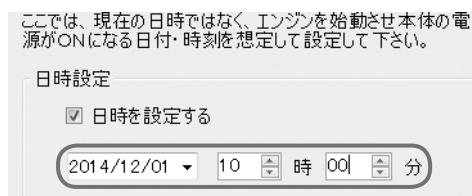

#### 6. [OK] ボタンをクリックします。

#### 7. 設定保存の確認画面で、[OK] ボタンをクリックします。



microSDメモリーカードに設定を保存します。設定値を保存したmicroSDメモリーカードを用いて、次回にエンジンキーをオンしたときに、自動的に値が反映されます。

## 7 microSD メモリーカードをフォーマットする

映像を再生したり、映像データをコピーしたりする際にエラーが表示される時は、microSD メモリーカードのデータが破損している可能性があります。以下の手順で microSD メモリーカードをフォーマットしてください。

### ⚠ 注意

- 基本的に microSD メモリーカードのフォーマットは必要ありません。 microSD メモリーカードで書き込み・読み込みエラーが発生する場合、または本体が起動しない場合のみフォーマットしてください。
- **フォーマットすると、microSD メモリーカードのビューアーソフトのインストーラーおよび映像データは削除されます。**
  - ・ビューアーソフトをパソコンにインストールしていない場合は、先にビューアーソフトをパソコンにインストールしてください。また、必要な映像はパソコンへ保存してください。  
⇒「ビューアーソフトをインストールする」(P.15 参照)  
⇒「microSD メモリーカードのデータをパソコンにバックアップする」(P.29 参照)

### 1. SD メモリーカードフォーマットソフトウェアを準備する。

SD メモリーカードフォーマットソフトウェアをお使いのパソコンへインストールします。インストール手順は、専用サイトを参照ください。

- (1) Internet Explorerなどのウェブブラウザを起動し、専用サイトにアクセスします。URL は下記のとおりです。

[http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64\\_d/](http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64_d/)

- (2) 「SD メモリーカードフォーマットソフトウェア」を選択してください。
- (3) 記述している手順に従って、SD メモリーカードフォーマットソフトウェアをインストールしてください。

## 2. SD メモリーカードフォーマットソフトウェアを起動します。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [SDFormatter] → [SDFormatter] を選択します。

## 3. [フォーマット] ボタンをクリックします。



### ⚠ 注意

Drive: 欄が、microSD メモリーカードを挿入したドライブになっていることを必ず確認してからフォーマットしてください。

異なるドライブが選択されている場合は、[更新] ボタンをクリックし、microSD メモリーカードを挿入したドライブを選択してください。

## 4. フォーマットが終わると、確認ダイアログが表示されるので、[OK] ボタンをクリックします。

## 5. [終了] ボタンをクリックします。

## 8 ヘルプを表示する

以下の手順でヘルプを表示します。ヘルプでは最新のビューアーソフトのインストーラーがダウンロードできます。

### 1. メニューの「ヘルプ」 – 「ダウンロードサイト」を選択します。



最新のビューアーソフトのインストーラーのダウンロードサイトが表示されます。  
ダウンロードするには、インターネット接続の環境が必要です。


## 9 バージョン情報を表示する

以下の手順でビューアーソフトのバージョン情報を表示します。

### 1. メニューの「ヘルプ」 – 「バージョン情報」を選択します。



ビューアーソフトのバージョン情報を表示します。

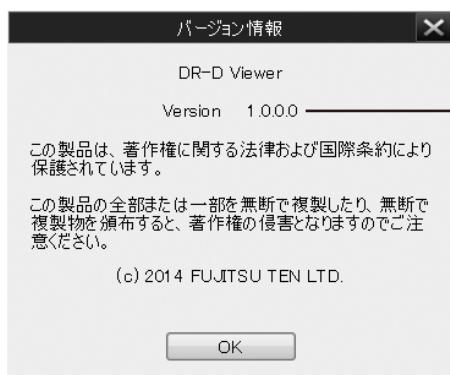

ビューアーソフトのバージョンを表示します。

## 10 ビューアーソフトを消してしまった場合

誤ってビューアーソフトを消してしまった場合は、専用サイトからビューアーソフトのインストーラーをダウンロードしてください。

1. Internet Explorer などのウェブブラウザを起動し、専用サイトにアクセスします。URL は下記の通りです。

[http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64\\_d/](http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64_d/)



注意

弊社ホームページは、2ヶ月に1回程度の割合で、メンテナンスのために1日中アクセスできなくなることがあります。予めご了承ください。

2. 使用許諾条件と免責事項をよく読み、「同意する」を選択してください。
3. 表示されたサイトからビューアーソフトのインストーラーをダウンロードし、パソコンに保存します。その後は、「ビューアーソフトをインストールする」の手順4（P.16 参照）からの操作を実行してください。

## 11 ソフトウェアについて

### ビューアーソフトに含まれるオープンソースソフトウェアについて

ビューアーソフトには、GNU General Public License, Version 2 その他のソースコードの配布を要求しているオープンソースソフトウェアライセンスのもとでライセンスされているソフトウェアが含まれています。これらのソフトウェアのソースコードは、以下の専用サイトからダウンロードいただけます。

[http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64\\_d/](http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64_d/)

### About Open Source Software included in the viewer software

This viewer software includes certain open source or other software originating from third parties that is subject to the GNU General Public License version 2 (GPLv2) and different copyright licenses, disclaimers and notices. The source code of software licensed under GPLv2 and different copyright licenses, disclaimers and notices are distributed at the website below.

[http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64\\_d/](http://www.e-iserv.jp/top/driverecorder/drt-h64_d/)

## ■ よくある質問

### 本体

質問事項	回答
車両の電源を入れても LED が点灯しない／電源が入らないんですが？	本体に電源が供給されていない可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
動作確認はどうやって行うのか？	動作確認手順（「本体の操作方法」（P.12 参照））に従い、映像が撮影されているかパソコンで確認願います。
microSD メモリーカードのデータを自分で消すことはできるのか？	原則として、データは削除しないでください。
カーナビで映像を見るすることはできないの？	ナビゲーションシステムで再生する場合は、SD メモリーカードの MP4 再生機能があるものに限られます。ご使用のナビゲーションシステムの仕様を確認ください。なお、ナビゲーションの仕様によっては、再生できない場合もあります。
専用の microSD メモリーカードが壊れたけどどうすればいいですか？	microSD メモリーカードのフォーマットを行ってください（P.38 参照）。それでも正常に記録できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
ブザーが小さくて聞こえないのですが、大きくできないの？	ビューアーソフトで音量を変更できます（P.33 参照）。
事故の衝撃でバッテリーが外れても記録できますか？	事故の衝撃でバッテリーが外れることを想定し、バックアップ電源を内蔵しています。バックアップ電源により、電源遮断前 ※ の映像を記録しますが、必ず、記録することを保証するものではありません。 ※バックアップ電源は充電式のため、電源オン直後や低温下では、バックアップできない場合があります。
事故で壊れた場合、修理はしてもらえるの？	事故などで強い衝撃を受けて壊れた場合は、部品故障の発生が懸念され、修理後の品質保証ができかねますので、修理をお受けすることはできません。
記録時間変更したいんですけど？	記録時間は、4GB の microSD メモリーカードで約 200 分です。変更はできません。
記録したはずの映像がないんだけど？	本機は常時記録型の映像記録装置です。microSD メモリーカードの記録可能時間の上限を超えると、古い記録から上書き保存していきます。必要に応じて、microSD メモリーカードのデータをパソコンのハードディスクなどに保存してください。
信号機が確認できないことがあるけど故障？	映像の記録周期と LED 式信号機の周期によっては、一瞬信号機が消えて見える場合があります。また、逆光などの環境によって信号機が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断してください。信号機が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。

質問事項	回 答
エンジンを切っても電源が切れないので?	お買い上げの販売店にご相談ください。
本体が起動しないのですが?	お買い上げの販売店にご相談ください。
microSD メモリーカードに、映像が記録できないんですか?	<p>次の理由により正常に動作していない可能性がありますので、ご確認ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ microSD メモリーカードに異常はありませんか? 異常がある場合は、microSD メモリーカードのフォーマットを行ってください (P.38 参照)。</li> <li>・ 本機に付属または純正の microSD メモリーカードを使用していますか? 市販の microSD メモリーカードでの動作は保証できません。</li> </ul>
記録開始までの起動時間が長いんですが?	microSD メモリーカードをフォーマットした場合など、microSD × モリーカードに空き容量がある場合、[DUMMYMOVExxxx.DAT] ファイルを作成するため、記録開始までの時間が長くなります。
記録時間が 200 分より短いんですか?	<p>microSD メモリーカードにドライブレコーダーと別のファイルが入っていませんか?</p> <p>また、短い走行を繰り返し、ドライブレコーダーの ON / OFF の回数が多いと、記録時間が短くなる場合があります。</p>

## ビューアーソフト

質問事項	回答
パソコンを持っていませんが見ることができますか？	ナビゲーションシステムで再生する場合は、SDメモリーカードのMP4再生機能があるものに限られます。ご使用のナビゲーションシステムの仕様を確認ください。ナビゲーションの仕様によっては、再生できない場合もあります。ただし、本体の設定などを変更するためにはパソコンが必要です。
事故を起こした際、自分に不利な映像でも相手に提出しなければいけない？	提出する義務はありません。
記録できた映像は、事故の証拠として認められるのですか？	本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
パソコンのOSがWindows98、ME、Windows2000、XP、Vistaですが映像は見ることができますか？	対応OSはWindows7、Windows8、Windows8.1です。それ以外のOSでは、ビューアーソフトは起動しても再生が正しく行われないことがあります。
古いパソコンを使っていますが、新しいパソコンは必要ですか？	Windows7、Windows8、Windows8.1のOSが快適に動作するパソコンであれば、新しいパソコンは必ずしも必要ではありません。
記録した映像は、Windows Media Player等の汎用ソフトで見ることはできますか？	できますが、速度や位置などの詳細な情報は表示されません。また、すべての汎用ソフトで再生できるわけではありません。
ビューアーソフトを消してしまいました。	ビューアーソフトのインストーラーはmicroSDメモリーカードの中に入っています。microSDメモリーカードからインストールしてください。 また、専用サイトからもダウンロードが可能です。 ⇒「ビューアーソフトを消してしまった場合」(P.42参照)。
パソコンにmicroSDメモリーカードを挿入しても認識しないんですが？	microSDメモリーカードが正しく挿入されていない可能性があります。再度microSDメモリーカードを挿入しなおしてください。また、カードリーダーを使用している場合、カードリーダー自体が正しくパソコンで認識できていない可能性もあります。カードリーダー付属の説明書を参照してください。
ビューアーソフトが起動しないんですが？	お使いのパソコンのOSはWindows7、Windows8、Windows8.1ですか？ビューアーソフトは、Windows7より古いOSや、MacやLinuxなど他のOSでは起動しません。もし、OSが正しいにも関わらず起動しない場合は、ビューアーソフトのファイルが壊れている可能性がありますので、再インストールしてください。 ⇒「ビューアーソフトを消してしまった場合」(P.42参照)。

質問事項	回 答
再生ボタンを押しても、映像の再生が始まらないんですか？	再度ファイルを開いて、再生を行ってください。それでも再生されない場合は、映像ファイルが壊れている可能性があります。ファイルが壊れた場合、再生はできませんので、再生できないファイルごと削除してください。ファイルを削除できない場合は、microSD メモリーカードの必要なファイルをパソコンにバックアップ (P.29 参照) した後に、フォーマットを行ってください (P.38 参照)。
再生ボタンを押しても映像は再生されるが、音が出ないんですが？	音声録音「しない」の設定、あるいは、スイッチで「録音しない」ように切り替えていませんか？ また、ビューアーソフトの音量設定が最小になってしまいませんか？設定をご確認ください (P.23 参照)。 またはパソコン側の音量設定が最小になっていないか、ご確認ください。 設定を変更しても音声が出ない場合、本体内蔵のマイク（集音部）が覆われていないかご確認ください。
本体設定画面を開くと「設定ファイルを読み込めません」との警告が表示されるのですが？	本体設定画面を開く時には、本体が実際に動作していた時の設定記録ファイルを microSD メモリーカードから読み込みます。ご購入直後や microSD メモリーカードをフォーマットした後は、このファイルが存在しません。その場合、左記警告が表示されますが問題はありません。 そのまま OK ボタンをクリックしてください。
本体設定画面で設定を変更して書き込みをしましたが、設定が変更されていないようなのですが？	故障ではありません。設定変更をした後、再度、設定画面を開いても変更内容は反映されません。ただし、設定を変更するためのファイルは更新されています。 設定変更をした後、microSD メモリーカードを車載機本体に挿入して起動させることで、設定内容は反映されます。
再生時に映像が乱れたり音声が途切れたりするのですが？	ビューアーソフトを終了させ、再度ビューアーソフトを起動して映像を再生してください。
時々再生スピードが遅くなるようですが？	記録時間を確保するため、記録データサイズが大きくなるとフレームレートを間引いて処理しているため遅く見えることがあります、故障ではありません。
時々ブロックノイズが多く発生するんだけど？	山道走行など、撮影映像の変化量が多いと、ブロックノイズが多く発生することがありますが、故障ではありません。

## ■ 仕様

項目	仕様
動作温度範囲	− 20 ~ + 65°C ※湿度 20 ~ 90% RH、結露なきこと
保存温度範囲	− 30 ~ + 85°C ※湿度 20 ~ 90% RH、結露なきこと
電源電圧	12 V
消費電流	最大 300mA 以下
外形寸法	横幅 55mm × 高さ 37mm × 奥行 85mm( 突起部を除く )
質量	約 85 g ( ケーブルを除く )
記録方法	常時記録
映像記録時間	約 200 分
映像フレーム数	28 フレーム / 秒
画像サイズ	1280 × 720
時計精度	月差 13 秒
撮影素子	1/2.7 型カラー CMOS
有効画素数	約 100 万画素
画角	水平 110° × 垂直 70°
動画 / 音声圧縮方式	MP4 ( H.264 High Profile + AAC )

## ■ アフターサービスについて

### ■ダイハツ純正 ドライブレコーダー

#### ● この商品には保証書を添付しております。

保証書は販売店でお受けとりの際、必ず、「販売店名、お買い上げ日」などの記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

#### ● 調子が悪いとすぐ故障と考えがちですが、修理に出す前に各取扱書を、もう一度よくご覧のうえ調べてください。簡単な調整やお手入れで直ることがあります。それでも具合が悪い場合、次により修理をおしつけください。

- ・ 保証期間中は、商品に保証書を添えてお求めの販売店にお持ち込みください。保証書に記載しております保証規定にもとづいて、無料で修理いたします。
- ・ 保証期間が過ぎているときは、お求めの販売店にまず相談をしてください。お客様のご希望により、有料で修理をお引き受けいたします。
- ・ 事故や人災などによる破損やジュース類の混入による故障は修理対応できないことがあります。

#### ● この商品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）は、製造打ち切り後最低 6 年間保有しております。

#### ● アフターサービスなどについておわかりにならないときは、お求めの販売店にご相談ください。

---

MEMO



---

**ダイハツ工業株式会社  
富士通テン株式会社**



090002-37080700

1410MT(K)