

Wi-Fi ルーターの入れ替え設定方法

ダイハツ Wi-Fi のルーターが故障した場合、行きつけの販売店へお持ちください。
新しいルーターがご準備できましたら、ルーターの入れ替え設定を Web から行ってください。

1 アプリトップからダイハツポートを開く
(ブラウザが開きます。)



2 ダイハツポートマイページ
TOP の、「ダイハツ Wi-Fi」
をタップ




3 「詳細」をタップ




4 「ルーター交換はこちら」
をタップ




5 「次へ」をタップ

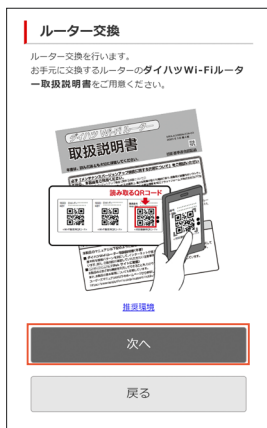

7 契約書面の送付方法を選択し、「登録する」をタップ

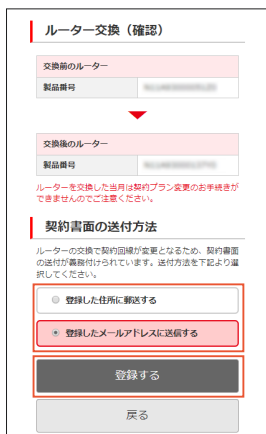

8 「ルーター情報へ戻る」を
タップ

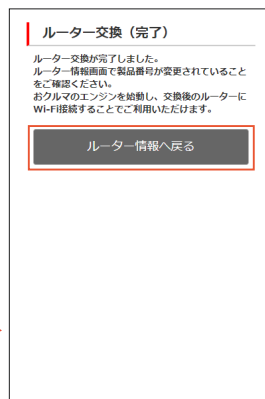

9 製造番号が新しい
ルーターの内容に
変わっていることを確認



6 起動されたカメラアプリで新しいルーター
に同梱されている QR コードのうち、右端の QR コードを読み取り



ポイント

QR コードがうまく読み取れない場合は、以下をお試しください。

- ピントをあわせる
- カメラを垂直線上に構える
- 画面内に QR コードを収める
- 隣の QR コードが映り込まないように撮影する
- 適度な明るさの場所で撮影する
- カメラのフラッシュを OFF にする
- QR コードの読み取りには、カメラアプリ (iPhone)、または QR コード読み取りアプリ (Android) をお使いください。

注意

- ルーターの入れ替え設定を行った月は契約プランの変更ができません。
- ルーターの入れ替え設定を行った後に、おクルマのエンジンを始動し、交換後のルーターに Wi-Fi 接続することをご利用いただけます。